



# Apie ClicWall

Besiūlės ir akimirksniu  
montuojamos MDF sienos



# ClicWall

## Sienų apdailos sistemų revoliucija

### Greita, lengva ir momentali apdaila

ClicWall – tai UNILIN kompanijos revoliucinė sienų apdailos sistema, kuri naudoja patentuotą **Uniclic® technologiją**, gerai žinomą dėl UNILIN kompanijos grindų sektoriaus QuickStep funkcijos. Plokštės greitai ir lengvai sujungiamos viena su kita, tai ClicWall sistemą padaro **beveik 5 kartus greitesne** už tradicines sienų apdailos sistemas, pvz. gipso kartono plokštes. Be to, yra išgaunamas faktiškai **besiūlis sujungimas** ir siena **sumontuojama akimirksniu bei ilgam laikui**. Standartiniai plokščių matmenys yra tokie: plotis - 600 mm, aukštis – 2785 mm ir storis – 10 mm. Esant kliento pageidavimui, galimi ir kiti išmatavimai.


ClicWall apjungia **niekam neprilygstantį montavimo lengvumą** ir šiuolaikinę estetiką, kurią kuria **platus dekorų ir jo priedų spektras**. Visi dekorai taip pat yra galimi kaip plokštės, skirtos baldų pritaikymui pagal individualų užsakymą.

### Atsparumas ugniai ir akustinis komfortas

ClicWall yra su **1 val. atsparumo ugniai** funkcija (FR 60). Šis specifinis sujungimas su ugniai atspariomis ClicWall plokštėmis (ClicWall FR) turi Europos išduotą sertifikatą ir atitinka **griežčiausius gaisrinės saugos reikalavimus**. Individualių ClicWall FR plokščių **reakcija į gaisrą** pasiekia Euro klasę **B-S2-D0**. Tas pats sujungimas garantuoja **48 dB akustinę vertę**.

### Apdaila pagal pageidavimus

Ar norėtumėte atlikti ClicWall apdailą vien savo nuožiūra? Tai iš ties įmanoma, naudojant **ClicWall Deco**. Remiantis esama ClicWall versija, ClicWall Deco yra su paviršinio sluoksnio dažymu, leidžiančiu Jums **atlikti plokščių apdailą, naudojant dažus, tekstilės lapą, tapetus ar net skaitmeninę spaudą!**

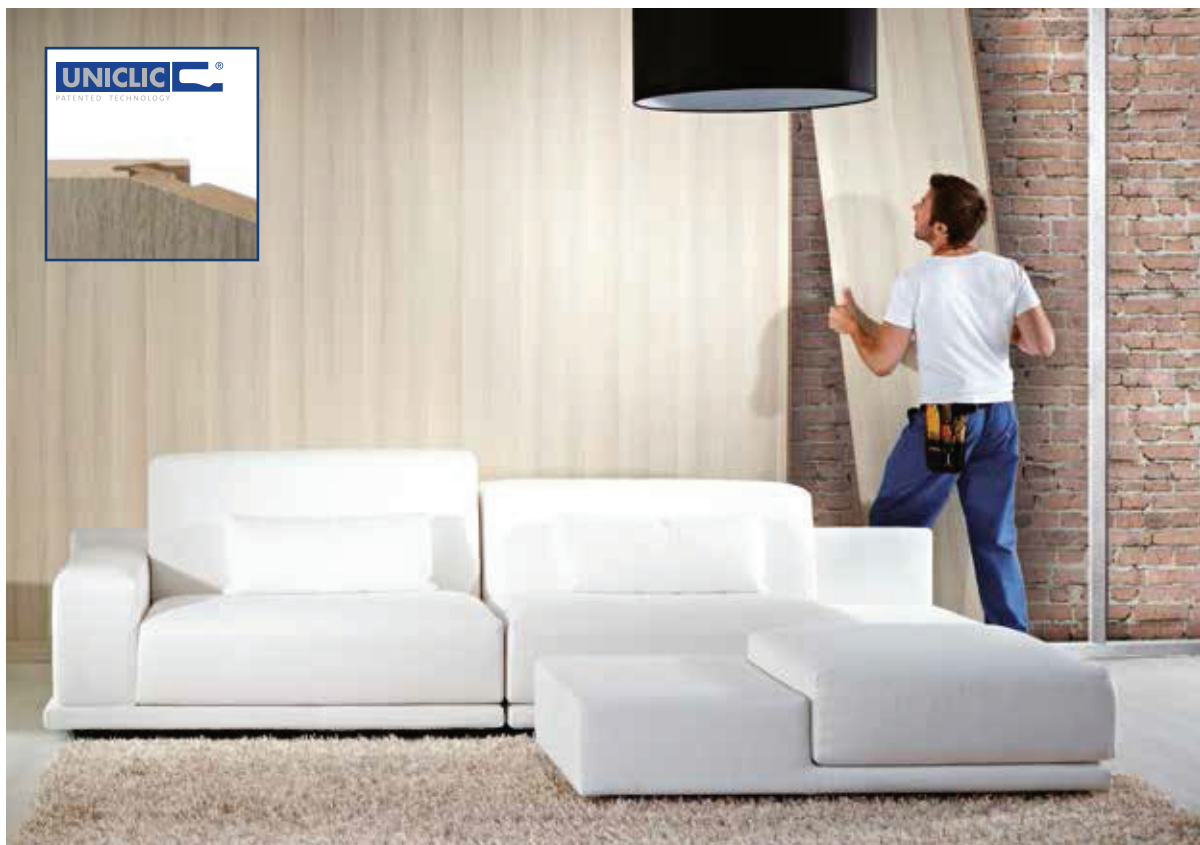

# 8 priežastys, dėl kurių verta rinktis ClicWall



## Lengvas montavimas

ClicWall yra įdiegta unikali ir pasaulyje patentuota Uniclic® sistema, dėl kurios plokštės labai lengvai sukimba viena su kita ir susispaudžia.



## Besiūlė sistema

Dėka patentuotos Uniclic® sistemos, sujungimai tarp plokščių yra beveik nematomi, tai leidžia išgauti estetiškai tobulą vaizdą.



## Greitas surinkimas

ClicWall galima sumontuoti labai greitai. Be to, po montavimo darbų nereikalinga plokščių apdaila, todėl sutaupoma laiko, kuris būtų skirtas siūlių glaistymui ar šlifavimui švitrinio popieriumi.



## Atsparumas ugniai

Su 1 val. atsparumo ugniai funkcija (FR 60), ClicWall atitinka bendrus gaisrinės saugos reikalavimus.



## Atsparumas įbrėžimams

MDF plokštės iš abiejų pusių yra padengtos tvirtu, ugniai atspariu melamino sluoksniu.



## Higieniškas ir atsparus vandeniui

ClicWall paviršius yra ypatingai higieniškas, nes prie jo ne taip lengvai prilimpa purvas. Paviršiaus viršutinis sluoksnis yra lengvai nuplaunamas. Melamino sluoksnis apsaugo plokštes ir padaro jas atsparias vandeniui.



## UV atsparumas

ClicWall yra UV-atsparus, todėl plokštės išlaiko savo spalvą ir toliau atrodo kaip naujos.



## Akustinis komfortas

Esant specifiniam sujungimui, ClicWall suteikia labai aukštą 48 dB akustinio komforto vertę ir tokiu būdu yra lengvai pasiekiami naujausi garso izoliacijos reikalavimai.




Dėka PEFC paženklintų medienos rūšių naudojimo, ClicWall yra nežalingas aplinkai.

# ClicWall ir gipso kartono plokštės palyginimas

## Montavimo laikas

ClicWall	Gipso kartono plokštė
<p>1 žingsnis. Sumontuokite karkasą (metalinį ar medinį)</p>	<p>1 žingsnis. Sumontuokite karkasą (metalinį ar medinį)</p>
<p>2 žingsnis. Sumontuokite ClicWall (6-7 tvirtinimo taškai vienoje plokštėje)</p>	<p>2 žingsnis. Sumontuokite gipso kartono plokštę (20-25 tvirtinimo taškai vienoje plokštėje)</p>
<p>Beveik 5 kartus greičiau!</p>	<p>3 žingsnis. Užpildykite tvirtinimo skylės ir siūles</p>
	<p>4 žingsnis. Džiūvimo laikas</p>
	<p>5 žingsnis. Išlyginkite/nušveiskite siūles ir skylės</p>
	<p>6 žingsnis. Nugruntuokite</p>
	<p>7 žingsnis. Džiūvimo laikas</p>
	<p>8 žingsnis. Nudažykite norima apdailos dažų spalva (gali reikėti padengti 2 sluoksniais)</p>
	<p>9 žingsnis. Džiūvimo laikas</p>

## Kaina

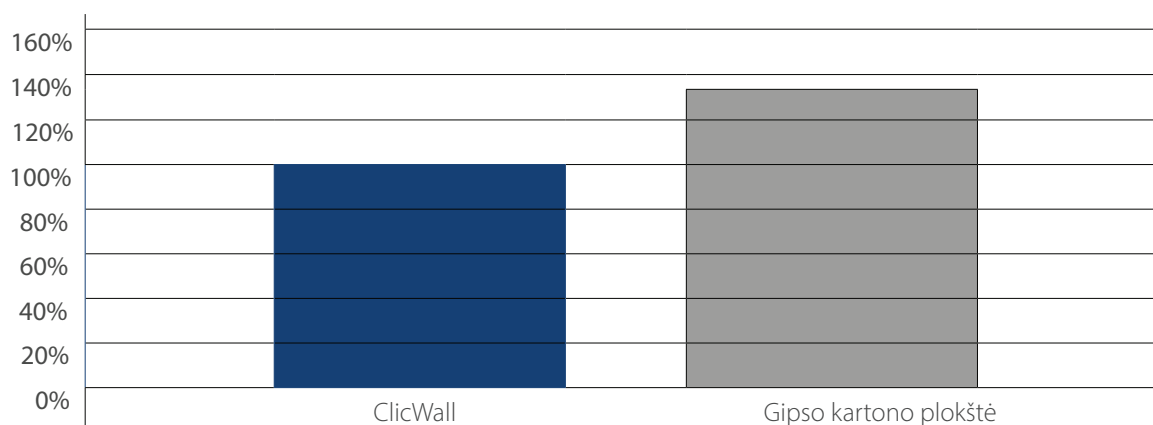

**ClicWall = greitesnis projekto pristatymas = mažiau papildomų išlaidų**



Rodanar Pallets Gistel

ClicWall yra UNILIN kompanijos plokščių sektorius, esančio UNILIN grupės dalimi, produktas.  
UNILIN sudaro dalį Amerikos įmonės MOHAWK INDUSTRIES, INC. UNILIN susideda iš:

UNILIN, grindų sektorius (laminatas, parketas ir LIVYN)  
UNILIN, plokščių sektorius (plokštės, dekoratyvinės plokštės ir gatavi gaminiai)  
UNILIN, izoliavimo sektorius (stogų dengimo elementai ir izoliacinės plokštės)

UNILIN - tai (r)evoliucija. Dėka nuolatinio naujovių pristatymo, investavimo į projektą, tyrimus, plėtrą ir naujausias technologijas, mūsų sektoriai užima pirmąją poziciją rinkoje. Mūsų sėkmė paremta UNILIN dvasia, pabrėžiančia mūsų misiją: mes kuriame gražius ir patogius aukštos kokybės gaminius Jūsų namams.



UNILIN bvba, plokščių sektorius  
Ingelmunstersteenweg 229, 8780 Oostrozebeke – Belgija  
Tel. +32 56 66 70 21 – Faks. +32 56 66 82 25 – [info.panels@unilin.com](mailto:info.panels@unilin.com) – [www.unilinpanels.com](http://www.unilinpanels.com)